Viva CITE

SOBRIÉTÉ & DESIGN

L'équipement urbain sur mesure

LOGETTE ET ENCOMBRANT
MANGO Acier Bois

Fabriqué en France

LOGETTE ET ENCOMBRANT

Logette Mango Acier Bois

Pratiques, esthétiques et modulables, notre gamme de logette et encombrant en bois solutionnent la gestion et la protection conteneurs de votre patrimoine tout en permettant une intégration environnementale réussie.

La gamme Mango, présente un habillage en latte de bois toute hauteur pour une intégration élégante et naturelle. Tous nos abris associent robustesse et qualités esthétiques dans un souci d'investissement durable.

CONSTRUCTION DU PRODUIT

La logette se décompose en 3 parties : les murets, la serrurerie et les trappes.
Elle présente, de série, 1 porte sur un petit côté.
Elle permet le stockage de 4 à 8 ou 9 bacs de 660 / 750L ou de 8 à 16 ou18 bacs de 340L (selon largeur).

Extensions possibles : nous consulter.
La logette est livrée et posée sur dalle béton plane, adaptée à la configuration des lieux (pente maxi 2%). Plans de la dalle à réaliser sur demande ou réalisation de la dalle par nos soins

LA STRUCTURE MÉTALLIQUE ET LA TOITURE

Comprenant les encadrements tubulaires, la charpente, la toiture arrondie, les protections caillebotis et la porte.

- **La structure** est réalisée en tubes de Ø 76 mm. Les tubes sont cintrés au niveau de la toiture et parcourent le parc dans toute sa longueur pour renforcer sa solidité. Ils sont alignés dans l'axe des murets afin d'éviter tous dépassements extérieurs.
- **La charpente** est réalisée en tubes acier de 35 x 35 galvanisés et polymérisés à chaud, soudés et non manchonnés, permettant une meilleure résistance aux intempéries et aux charges humaines.
- **La toiture** est réalisée en tôle cintrée de 15/10e et prévoit un débord de 150 mm pour protéger les murets de la pluie et des salissures. Chaque tôle est de la largeur d'un bac de 660/1100 L afin de permettre une complète modularité du parc.
- **Les caillebotis** électro-forgés maille 15 x 76 sur plat porteur de 25 x 2 viennent fermer la Logette en partie haute. Entretoise rond Ø 4 mm (résistance exceptionnelle).
- **La porte** pleine réalisée en tôle métallique épaisseur 1/10e, est munie d'une serrure à crochet européen. Largeur de la porte 1 040 mm.
  L'ensemble de la serrurerie est galvanisée à chaud avec une peinture polyester, la couleur RAL est laissée au choix du client.

OPTIONS

> Portes
Pose d'une porte grillagée, double vantaux ou coulissante.

> Eclairage
Fourniture et pose d'un système d'éclairage solaire LED avec détecteur de présence.

> Gouttière
Pose de gouttières rondes ou rectangulaires avec descente de diamètre 60 mm.

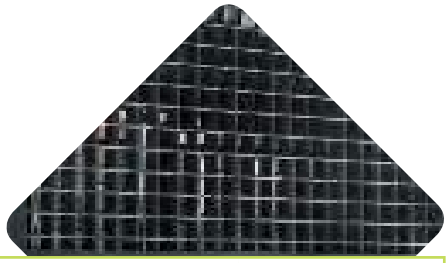

Nombres de bacs stockés (sur une base de 660 L)	Dimensions de la façade (en mm)*	Dimensions des côtés (en mm)
4	3 200	3 380
6	3 200	4 580
8	3 200	6 260
10	3 200	7 960
12	3 200	8 980
14	3 200	11 280

*une largeur de 3 200 mm permet une facilité de manipulation des bacs.

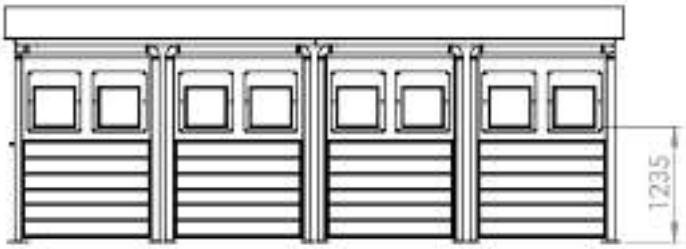

LES VARIANTES

> Les habillages bois

Les Logettes MANGO peuvent être habillés de différentes essences de Bois (certificat assurant la provenance et l'origine du bois) :

Pin sylvestre classe 4
Chêne
Châtaignier

> Installations modulables

Les dimensions de la Logette MANGO peuvent être modi-fiées (après validation par nos services)
Des ouvertures arrières ou latérales sont possibles.
La Logette MANGO peut être séparé en 2 parties : une pour la collecte sélective, une pour les encombrants.
Nos équipes sont à votre écoute pour toute étude de projet.

Les murets Périmétriques

Logette MANGO :
- Habillage partie courante: Lames horizontales 25 x 170 mm en bois exotique lazuré
- Habillage partie haute en tôle pleine électro zingué 15/10ème, fixation par rivet. RAL au choix

Encombrant MANGO : Habillage toute hauteur réalisée en latte de bois de 25mm d'épaisseur. Essence de bois exotique traité par saturateur ou pin douglas lasuré ou traité par saturateur.

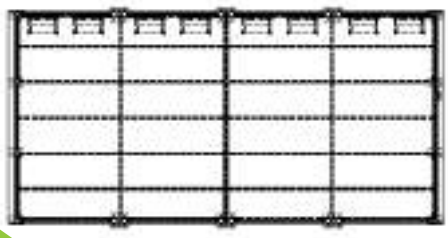

Les fixations

Le toit est fixé sur les mâts par des pattes en acier traité et de la boulonnerie inox. Les lattes de bois sont fixées sur les mâts et au sol par des pattes et des cornières galvanisées de 50X8mm et par scellement mécanique en profondeur si nécessaire (250 mm).Les mâts sont fixés au sol sur platines par scellement chimique ou scellement en profondeur (250 mm).

Les trappes

De dimensions 410 x 410 mm et réalisées en tôle de 20 x 10e, galvanisées à chaud et peinture par poudrage polyester, elles sont positionnées dans un caisson en acier galvanisé, en partie haute des murets 1 370 mm du sol.
Le caisson est composé de 2 trappes, « poussantes » selon le choix du client, et d'une tôle métal-lique d'habillage en partie supérieure.
Les trappes « poussantes » sont équipées de paumelles à ressorts. Et sont fixées en façade sur un module en tôle métallique galvanisée.
Les trappes bénéficient d'une insonorisation composée de tampons d'arrêt et de mousse polyuréthane installés en sous trappe.

GARANTIE
Traitements et peinture sont garantis 5 ans (peinture anti-corrosion, serrurerie, fixations et parements) hors vandalisme et usage inapproprié.

QUI SOMMES-NOUS ?

Grâce à nos 2 ans d'expérience dans la conception, le développement et la commercialisation de produits pour la protection de la pré-collecte sélective des déchets, nous comptons parmi les leaders nationaux de ce domaine d'activité.

NOS POINTS FORTS

- Parfaite connaissance des produits à installer
- Produits développés et disponibles
- Parfaite maîtrise de la fabrication des produits
- Savoir-faire et qualités des prestions reconnus sur le marché des abris et caches conteneurs depuis 20 ans
- Interlocuteur dédié pour toutes vos demandes
- Maîtrise des normes environnementales : toutes les gammes d'abris VIVACITE peuvent être équipées d'un système pour la gestion de la redevance incitative – Préconisation du Grenelle de l'environnement

IL N'EST PAS DANS NOS VALEURS DE VOUS FAIRE CONSOMMER PLUS

191 boulevard André Brémont
95320 Saint-Leu-la-Forêt
Tel : 01 30 08 11 80
info@viva-cite.com

www.viva-cite.com