ABRIS CONTENEURS

Biodéchets

NOUVEAUTÉ

Abris Biodéchets

GAMME OSLO

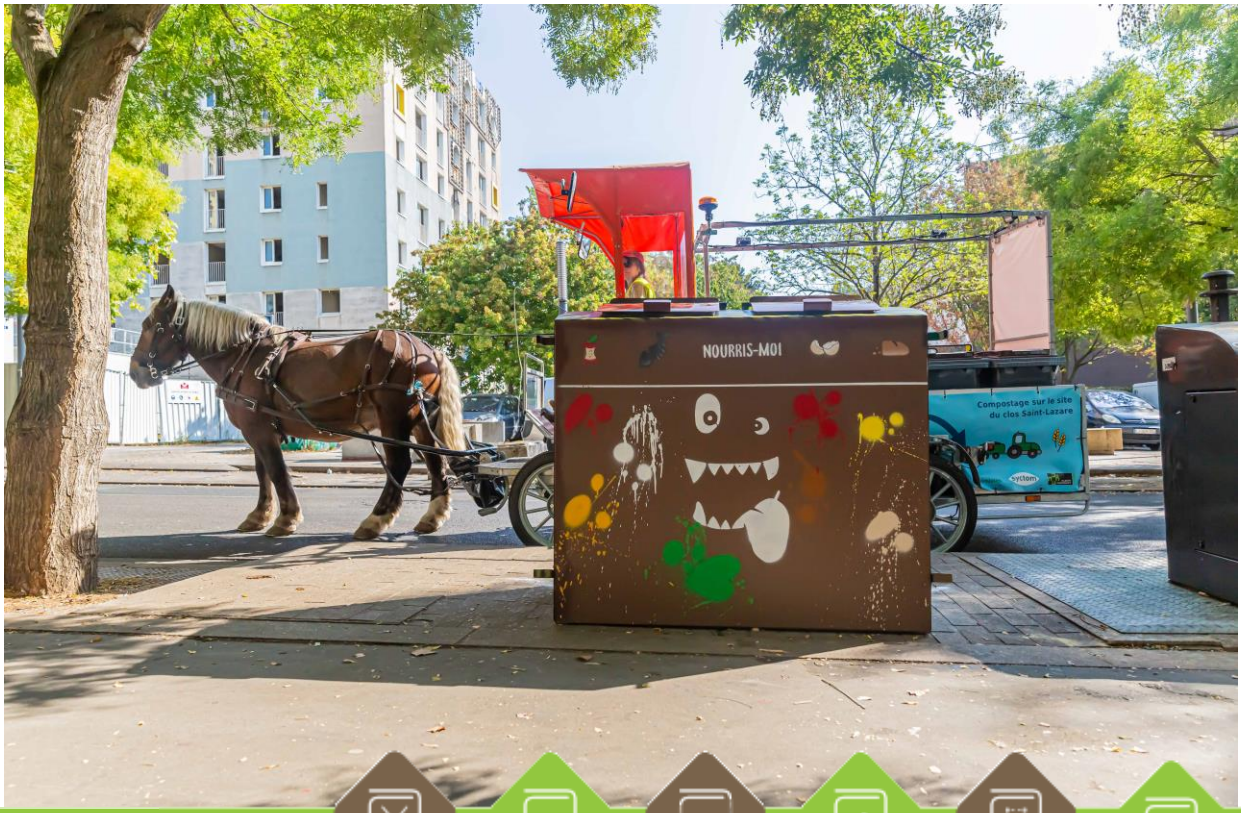

Tél. : 01 30 08 11 80 - Mail : info@viva-cite.com - Web : www.viva-cite.com
S.A.S au capital de 46.000 € - Code APE : 4669C RCS : 438571531 Pontoise - Siret : 43857153100054

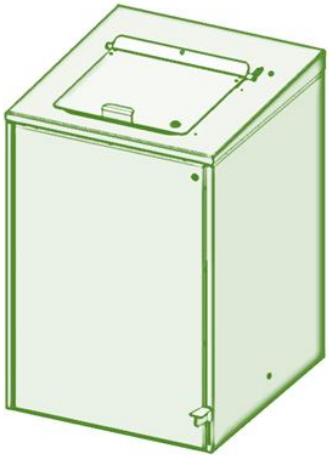

ABRIS CONTENEURS

Abris Conteneurs OSLO

L'abri conteneur OSLO est destiné à la pré-collecte des biodéchets. Léger et rapide à mettre en œuvre, sa conception le rend naturellement étanche à l'intrusion des nuisibles tel que les rats. Un système à pédale est disponible en option pour faciliter l'apport volontaire des déchets alimentaires.

VIVACITE a développé la gamme d'abris conteneurs OSLO afin répondre aux nouvelles normes environnementales qui régissent la collecte des déchets alimentaires, dans un premier temps pour les gros producteurs, puis en 2025 pour l'ensemble de la population.

Nos abris sont compatibles avec les bioseaux et les sacs de collecte.

DESCRIPTION

Les abris conteneurs de la gamme OSLO en acier sont particulièrement résistants au temps grâce à leur structure en tôle d'acier pleine galvanisé et thermolaqué.

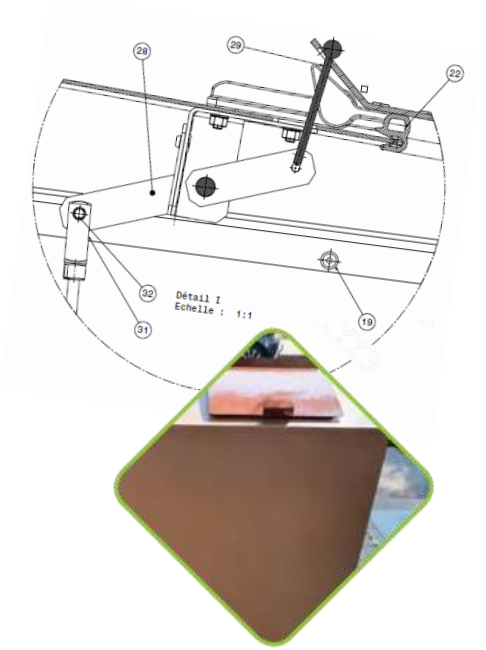

POURQUOI VOUS EN ÉQUIPER

- Compacts et faciles à installer
- Le choix du RAL offre différentes possibilités de caractériser votre environnement.
- Personnalisation possible par sticker ou pochoir.
- De 120 et 240 litres, les abris à biodéchets OSLO répondent aux contenances préconisées dans la collecte des biodéchets.
- L'ossature et le toit peints en poudre polyester cuite au four avec RAL au choix (en standard) renforcent la sobriété et la discrétion, garanties de la meilleure intégration sur site.

Abris Conteneurs OSLO

Descriptif Technique

- Structure autoporteuse en acier de l'abri et des portes est réalisée en tôle de 2 mm.
- Les trappes de 445mmX500mm peuvent recevoir des sacs destinés a bio composte jusqu'à 60/70L.
- Les trappes aluminium, d'épaisseur 20/10ème, sont équipées de poignées installées en position haute
- Les trappes sont installées à 100 mm du bord supérieur de l'abri.
- Les 4 côtés de l'abri sont habillés en tôle acier pleine.
- Bavette de guidage sous trappe

Dimensions

VOLUME (litres)	Dimensions en mm (L x p x h)	Poids en Kg
120 L Simple	700 x 750 x 1079	50 Kg
240 L Simple	760 x 920 x 1260	65 Kg

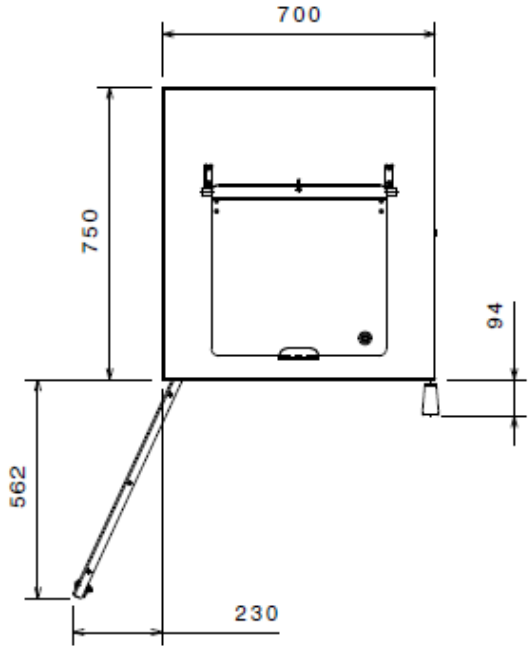

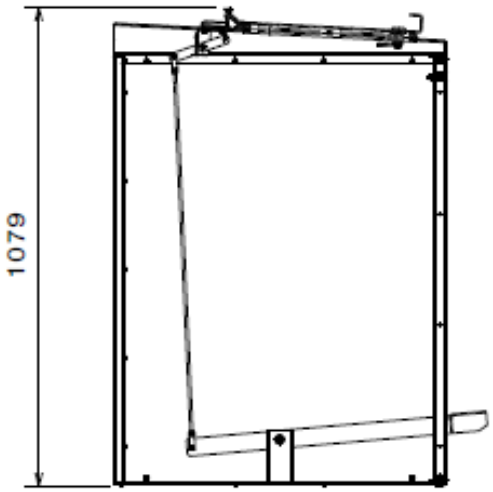

Abris Conteneurs OSLO

Options

- Vérin anti-bruit
- Contrôle d'accès
- Système de verrouillage des trappes par serrure triangle ou européenne.
- Les abris OSLO peuvent être équipés d'un système de pédale pour le levage des trappes
- Personnalisation possible par sticker ou pochoir.

Installation

- Les abris doivent être installés sur des dalles planes présentant une pente maximum de 2%. Les plans des dalles peuvent vous être adressés sur demande.
- Attention : selon l'installation réalisée, tenir compte de l'espace suffisant pour l'ouverture des portes.

Garantie
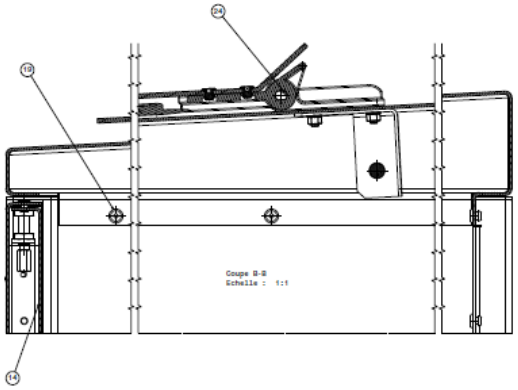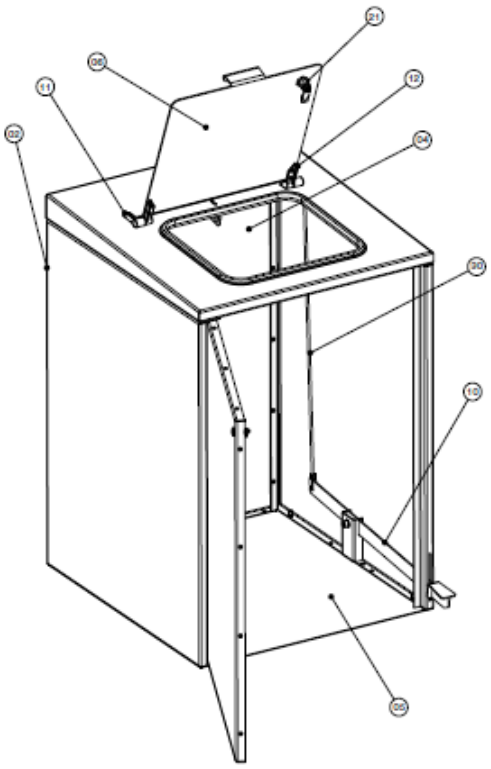
La métallerie de nos produits est garantie 2 ans, hors vandalisme et usage inapproprié.