



SOBRIÉTÉ & DESIGN
L'équipement urbain
sur mesure



Parcs à conteneurs
LOGETTE CÉSAR
Acier



Parcs à conteneurs LOGETTE CÉSAR Acier DESIGN ET SÉCURISÉ

La logette constitue une solution élégante et sécurisée pour la gestion de votre parc de conteneurs et la protection des points de collecte.

Au cœur d'un quartier, elle offre un accès libre et permanent aux résidents pour l'évacuation de leurs déchets.

Elle est équipée à la demande de la signalétique pédagogique appropriée, sous la forme de trappes et d'opercules de couleurs pour chaque type de déchets (norme ADEME). Les trappes sont munies d'origine d'un système anti-bruit pour réduire les nuisances sonores. Elles peuvent être équipées de serrures pour condamner l'accès aux conteneurs.

La ventilation du local se fait en partie haute.

CONSTRUCTION DU PRODUIT

Notre Logette se décompose en 3 parties : la structure métallique, la toiture et les panneaux périphériques.

La Logette est livrée et posée sur dalle béton adaptée à la configuration des lieux (pente maxi 2 %). Plans de la dalle à réaliser sera envoyé sur demande au maître d'ouvrage.

Elle présente, de série, 1 porte sur un petit côté.

Elle permet le stockage de 4 à 9 bacs de 660 / 750 L ou de 8 à 16 bacs de 340 L (selon largeur).

Extension possible : nous consulter.



OPTIONS

> La gouttière

Pose de gouttières rondes ou rectangulaires en tôle galvanisé 2 mm avec descendre diamètre 60.

> Finition

Habillage partie courante en tôle métallique électro zingué 15/10^e avec pointe de diamant, fixation par rivet.

Habillage partie haute en tôle métallique perforée type R10 T 14 pour permettre une aération et ventilation naturelle du local.

> Eclairage des logettes

Fourniture et pose d'un système d'éclairage solaire LED avec détecteur de présence.

> Trappes

Mise en place de verins avec serrure de vérrouillage.

LA STRUCTURE MÉTALLIQUE ET LA TOITURE

- Comprenant les encadrements tubulaires, la charpente et la toiture arrondie.
- La structure est réalisée en tubes de soutien ø 76 mm, cintrés. Les tubes sont cintrés au niveau de la toiture et parcourent le parc dans toute sa longueur pour renforcer sa solidité. Ils sont alignés dans l'axe des panneaux périphériques afin d'éviter tous dépassemens extérieurs.
- La charpente est réalisée en tubes acier de 35 x 35 galvanisés et polymérisés à chaud, soudés et non manchonnés, permettant une meilleure résistance aux intempéries et aux charges humaines.
- La toiture est réalisée en tôle cintrée de 20/10^e.
- La porte est en lames ventelles avec système groom équipée d'une serrure à canon européen. Possibilité de mettre en place un canon sur organigramme. 3 clés par local.
- La visserie d'assemblage est en acier inoxydable
- L'ensemble de la serrurerie est galvanisé à chaud avec une peinture polyester thermodurcissable insensible aux UV, la couleur RAL est laissée au choix du client.
- La toiture est réalisée en toit plat avec un acrotère de 350 mm en tôle galvanisée avec écoulement intégré dans la toiture et sortie de 42 mm.

Les Murets périphériques

Habillage partie courante en tôle métallique déployé épaisseur 18 mm type NAVIGLI, fixation par rivet de construction diamètre 6,8 mm, avec cornière de serrage.

Habillage partie haute en tôle métallique perforée type R10 T 14 de 2 mm d'épaisseur pour permettre une aération et ventilation naturelle du local.

Les portes

Pose d'une porte persienne, 2 vantaux ou coulissante.

Nombre de bacs stockés (sur une base de 660 L/750 L)	Dimension petit côté (en mm)*	Dimension grand côté (en mm)
4/5	2 400	3 220
6/7	2 400	4 750
8/9	2 400	6 280
10/11	2 400	7 810
12/13	2 400	9 340
14/15	2 400	10 870

*une largeur de 3 200 mm permet une facilité de manipulation des bacs.



LES VARIANTES

- . Equipement PMR
 - . Positionnement surbaissé de certaines trappes entre 70 et 110 mm du sol selon normes en vigueur, pour en assurer l'accès aux Personnes à Mobilité Réduite. Le nombre de trappes surbaissées et leur nature est laissée à la demande du client.
 - . La logette « Encombrants »
 - . Logette standard, à murets pleins (sans trappe) permettant le stockage des encombrants.
 - . Installations modulables.
 - . Dans un souci d'adaptation optimale à vos besoins :
Les dimensions des logettes sont modulables en largeur et longueur (après validation par nos services).
Le positionnement latéral de la porte est possible.
La logette peut être accolée à un TRIPARC pour gérer le tri sélectif et les encombrants sur un même site.
- Nos équipes sont à votre écoute pour toute étude de projet.*

Les trappes

De dimensions 410 x 410 mm et réalisées en tôle de 20 x 10°, galvanisées à chaud et peinture par poudrage polyester, elles sont positionnées dans un caisson en acier galvanisé, en partie haute des murets 1370 mm du sol.


Le caisson est composé de 2 trappes poussantes sont équipées de paumelles à ressorts et bénéficient d'une insonorisation composée de tampons d'arrêt et de mousse polyuréthane installés en sous trappe. En option mise en place de vérins avec blocage temporaire.

Les trappes « poussantes » sont fixées en façade sur un module en tôle métallique galvanisée d'épaisseur de 3 mm.

Les trappes seront peintes selon les RAL demandés.

Les fixations

Le toit est fixé sur les mâts par des pattes en acier traité et de la boulonnerie zinguée. Le garde-corps est fixé sur les mâts et au sol par cornières galvanisées et par scellement mécanique en profondeur si nécessaire (250 mm). Les mâts sont fixés au sol sur platines.

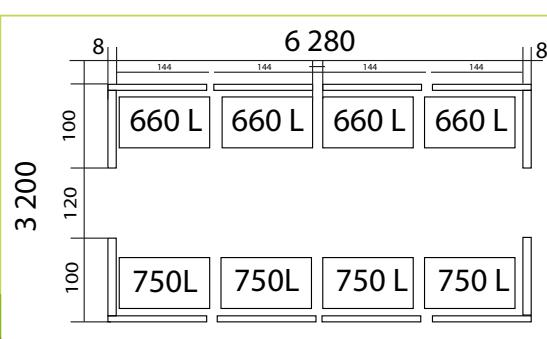

QUI SOMMES-NOUS ?

Grâce à nos 25 ans d'expérience dans la conception, le développement et la commercialisation de produits pour la protection de la pré-collecte sélective des déchets, nous comptons parmi les leaders nationaux de ce domaine d'activité.

NOS POINTS FORTS

- Parfaite connaissance des produits à installer
- Produits développés et disponibles
- Parfaite maîtrise de la fabrication des produits
- Savoir-faire et qualités des prestations reconnus sur le marché des abris et caches conteneurs depuis 25 ans
- Interlocuteur dédié pour toutes vos demandes
- Maîtrise des normes environnementales : toutes les gammes d'abris VIVACITE peuvent être équipées d'un système pour la gestion de la redevance incitative – Préconisation du Grenelle de l'environnement

IL N'EST PAS DANS NOS VALEURS DE VOUS FAIRE CONSOMMER PLUS



8, rue Lavoisier - 77400 Lagny sur Marne
Tél. : 01 30 08 11 80
info@viva-cite.com