Viva CITE

SOBRIÉTÉ & DESIGN

L'équipement urbain
sur mesure

Parcs à conteneurs
TRIPARC PRESTIGE
Acier Béton

Fabriqué en France

Parcs à conteneurs
TRIPARC PRESTIGE
Acier Béton

Pratique, esthétique et modulable, le TRIPARC solutionne la gestion et la protection de votre parc de conteneurs tout en permettant une intégration environnementale réussie. Robuste, Audacieux et dans l'air du temps le TRIPARC PRESTIGE est destiné à moderniser l'image du stockage des conteneurs. Il s'inscrit parfaitement dans les projets de rénovation urbaine.

CONSTRUCTION DU PRODUIT

Le TRIPARC PRESTIGE se décompose en 2 parties :
les murets latéraux et la serrurerie.
Il présente, de série, 1 ouvertures.
Il permet le stockage de 4 à 12 bacs.
Variantes possibles sur demande.
Le TRIPARC PRESTIGE est livré et posé sur dalle béton adaptée à la configuration des lieux (pente maxi 2 %).
Plans de la dalle à réaliser envoyés sur demande.

LA STRUCTURE MÉTALLIQUE ET LA TOITURE

Comprenant les encadrements tubulaires, la charpente et la toiture arrondie.

- La structure est réalisée en tubes de soutien ø 76 mm. Les tubes sont cintrés au niveau de la toiture et parcourent le parc dans toute sa longueur pour renforcer sa solidité. Ils sont alignés dans l'axe des panneaux périmétriques afin d'éviter tous dépassements extérieurs.
- La charpente est réalisée en tubes acier de 35 x 35 galvanisés à chaud, soudés et non manchonnés, permettant une meilleure résistance aux intempéries et aux charges.
- La toiture est réalisée en tôle cintrée d'épaisseur 20/10e.
- L'ensemble de la serrurerie est galvanisée à chaud puis peinte avec une peinture poudre polyester cuite au four, la couleur RAL est laissée au choix du client.
- La partie haute des murets du parc à conteneurs Prestige est habillée d'une tôle acier découpée au laser.
- La porte en tôle d'acier est également découpée au laser.
- Serrure à canon européen.

OPTIONS

> la peinture – traitement anti-graffiti
Le RAL de l'ossature métallique est laissé à votre choix.
Traitement anti graffiti permanent « graffitech » ou temporaire « Pieri » peut-être réalisé (plus-value) sur demande.

> Réservation pour affichage
Un espace peut être réservé dans le parement permettant l'affichage (institutionnel, tri sélectif….).

> Porte coulissante
Porte pleine en partie basse dans la continuité des murets et caillebotis en partie haute. La porte, fixée sur rails haut et bas, coulisse latéralement le long du mur gauche/droit. .

> Eclairage
Fourniture et pose d'un système d'éclairage solaire LED avec détecteur de présence.

Nombres de bacs stockés (sur une base de 660 L)	Dimension de la façade (en mm)*	Dimension des côtés (en mm)
4/5	3 200	3 380
6/7	3 200	4 580
8/9	3 200	6 260
10/11	3 200	7 960
12/13	3 200	8 980
14/15	3 200	11 280

*une largeur de 3 200 mm permet une facilité de manipulation des bacs.

LES VARIANTES

> Les parements

Les TRIPARCS peuvent être équipés de murets présentant divers parements :

- En béton tressé,
- En parement bois (pin traité classe 4).
- En tôle métallique épaisseur 20/10e
- En brique, afin de permettre une intégration optimale à votre environnement.

Une fiche technique spécifique est à votre disposition sur demande.

> Installations modulables

Dans un souci d'adaptation optimale à vos besoins :
Les dimensions du TRIPARC peuvent être modifiées (après validation par nos services).
Des ouvertures arrières ou latérales sont possibles.
Le TRIPARC peut être séparé en 2 parties : une pour la collecte sélective, une pour les encombrants.

Nos équipes sont à votre écoute pour toute étude de projet.

Les murets latéraux

Panneaux en béton armé sont rainurés,
pour une meilleure protection contre l'affichage.

Composition du béton :

- Ciment blanc dosé à 370 kg/m³
- Sable 4/10 ou 0/4 soit 1860 kg/m³
- Rapport eau ciment : 0,450

Dimensions des murets en version standard :

- Façade : L 1000 mm x H 1350 mm
- Côtés : L 1440 mm x H 135 mm ou L 2040 mm x H 1350 mm
- Rainurage : L 100 mm x H 90 mm en partie haute, basse et milieu.

Les murets périphériques

La partie haute des murets du parc à conteneurs Prestige est habillée d'une tôle acier découpée au laser.

Les fixations

Le toit est fixé sur les poteaux par des pattes en acier traité et de la boulonnerie inox.
Fixation au sol sur platines par scellement chimique ou scellement en profondeur (250 mm).

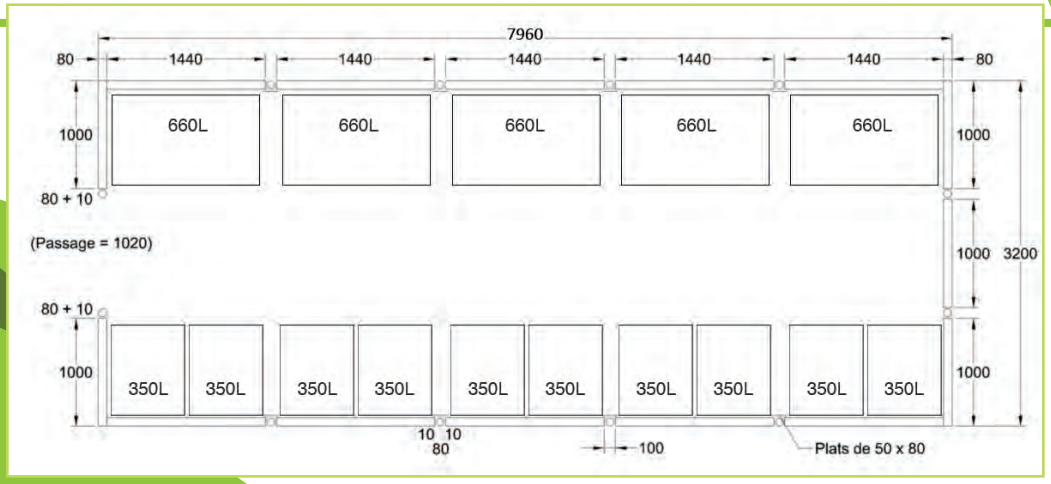

GARANTIE
Traitements et peinture sont garantis 5 ans (peinture anti-corrosion, serrurerie, fixations et parements) hors vandalisme et usage inapproprié.

QUI SOMMES-NOUS ?

Grâce à nos 25 ans d'expérience dans la conception, le développement et la commercialisation de produits pour la protection de la pré-collecte sélective des déchets, nous comptons parmi les leaders nationaux de ce domaine d'activité.

NOS POINTS FORTS

- Parfaite connaissance des produits à installer
- Produits développés et disponibles
- Parfaite maîtrise de la fabrication des produits
- Savoir-faire et qualités des prestions reconnus sur le marché des abris et caches conteneurs depuis 25 ans
- Interlocuteur dédié pour toutes vos demandes
- Maîtrise des normes environnementales : toutes les gammes d'abris VIVACITE peuvent être équipées d'un système pour la gestion de la redevance incitative – Préconisation du Grenelle de l'environnement

IL N'EST PAS DANS NOS VALEURS DE VOUS FAIRE CONSOMMER PLUS

8, rue Lavoisier - 77400 Lagny sur Marne
Tél. : 01 30 08 11 80
info@viva-cite.com

www.viva-cite.com