




SOBRIÉTÉ & DESIGN  
L'équipement urbain  
sur mesure



Parcs à conteneurs  
TRIPARC  
MANGO SÉCURISÉ  
Acier Bois

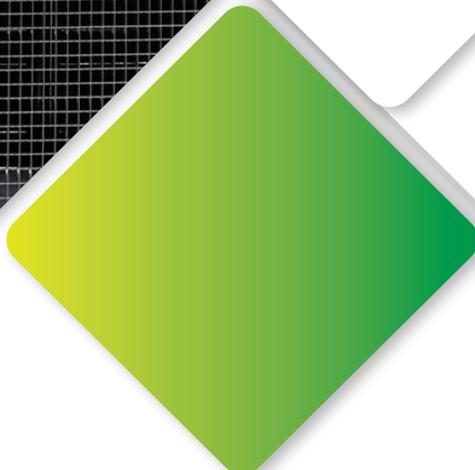

# Parcs à conteneurs

## TRIPARC MANGO SÉCURISÉ

### Acier Bois

Pratique, esthétique et modulable, le TRIPARC solutionne la gestion et la protection de votre parc de conteneurs tout en permettant une intégration environnementale réussie. Solution élégante et naturelle, le TRIPARC MANGO Sécurisé s'habille de bois exotique ou de pin traité pour s'intégrer au mieux dans tous les environnements paysagers. La structure métallique galvanisée est constituée de tubes soudés, assurant une grande résistance et dissuadant tout vandalisme.

### CONSTRUCTION DU PRODUIT

Le TRIPARC se décompose en 2 parties : les murets et la serrurerie.

Il présente, de série, 1 ouverture : une en façade et une à l'arrière (sur les petits cotés).

Il permet le stockage de 4 à 14 bacs. Variantes possibles sur demande.

Le TRIPARC MANGO SECURISE est livré et posé sur dalle béton adaptée à la configuration des lieux (pente maxi 2 %). Plans de la dalle à réaliser envoyé sur demande ou réalisation de la dalle par nos soins.

### LA STRUCTURE MÉTALLIQUE ET LA TOITURE

Comprenant les encadrements tubulaires, la charpente, la toiture arrondie, les protections caillebotis et la porte.

- **La structure** est réalisée en tubes de  $\varnothing$  76 mm. Les tubes sont cintrés au niveau de la toiture et parcourent le parc dans toute sa longueur pour renforcer sa solidité. Ils sont alignés dans l'axe des murets afin d'éviter tous dépassements extérieurs.
- **La charpente** est réalisée en tubes acier de 35 x 35 galvanisés et polymérisés à chaud, soudés et non manchonnés, permettant une meilleure résistance aux intempéries et aux charges humaines.
- **La toiture** est réalisée en tôle cintrée de 15/10<sup>e</sup> et prévoit un débord de 150 mm pour protéger les murets de la pluie et des salissures. Chaque tôle est de la largeur d'un bac de 660/1100 L afin de permettre une complète modularité du parc.
- **Les caillebotis** électro-forgés maille 15 x 76 sur plat porteur de 25 x 2 viennent fermer le TRIPARC en partie haute. Entretoise rond  $\varnothing$  4 mm (résistance exceptionnelle).
- **La porte** pleine réalisée en tôle métallique épaisseur 1/10<sup>e</sup> est munie d'une serrure à crochet européen. Largeur de la porte 1 040 mm. L'ensemble de la serrurerie est galvanisée à chaud avec une peinture polyester, la couleur RAL est laissée au choix du client.



### OPTIONS

#### > Portes

Pose d'une porte grillagée, double vantaux ou coulissante.

#### > Eclairage

Fourniture et pose d'un système d'éclairage solaire LED avec détecteur de présence.

#### > Gouttière

Pose de gouttières rondes ou rectangulaires avec descente de diamètre 60 mm.



Nombres de bacs stockés (sur une base de 660 L)	Dimensions de la façade (en mm)*	Dimensions des côtés (en mm)
4	3 200	3 380
6	3 200	4 580
8	3 200	6 260
10	3 200	7 960
12	3 200	8 980
14	3 200	11 280

\*une largeur de 3 200 mm permet une facilité de manipulation des bacs.



## LES VARIANTES

### > Les habillages bois

Les TRIPARC MANGO peuvent être habillés de différentes essences de Bois (certificat assurant la provenance et l'origine du bois) :

- Pin sylvestre classe 4
- Chêne
- Châtaignier

### > Installations modulaires

Les dimensions du TRIPARC MANGO peuvent être modifiées (après validation par nos services)

Des ouvertures arrières ou latérales sont possibles.

Le TRIPARC MANGO peut être séparé en 2 parties : une pour la collecte sélective, une pour les encombrants.

*Nos équipes sont à votre écoute pour toute étude de projet.*

### Les murets Périmétriques


Les murets latéraux sont composés de panneaux en lattes de bois chanfreinées de 30 mm d'épaisseur. De série le TRIPARC MANGO SECURISE est proposé en bois exotique, d'autres essences sont possibles en variante.

Dimensions des murets en version standard :

- ▲ Façade : L 1 000 mm x H 1 350 mm
- ▲ Côtés : L 1 440 mm x H 1 350 mm  
ou L 2040 mm x H 1 350 mm

### Les fixations

Le toit est fixé sur les mâts par des pattes en acier traité et de la boulonnerie inox. Les lattes de bois sont fixées sur les mâts et au sol par des pattes et des cornières galvanisées de 50X8mm et par scellement mécanique en profondeur si nécessaire (250 mm). Les mâts sont fixés au sol sur plaques par scellement chimique ou scellement en profondeur (250 mm).

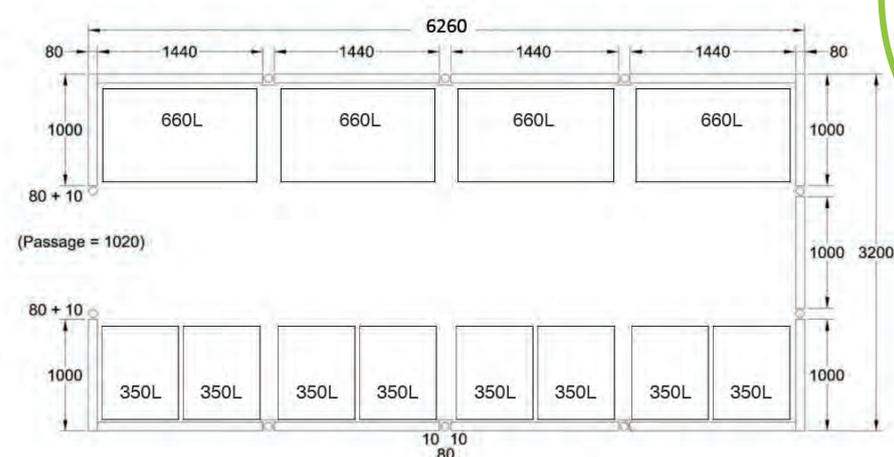

### GARANTIE

Traitements et peinture sont garantis 5 ans (peinture anti-corrosion, serrurerie, fixations et parements) hors vandalisme et usage inapproprié.



## QUI SOMMES-NOUS ?

Grâce à nos 25 ans d'expérience dans la conception, le développement et la commercialisation de produits pour la protection de la pré-collecte sélective des déchets, nous comptons parmi les leaders nationaux de ce domaine d'activité.



## NOS POINTS FORTS

- Parfaite connaissance des produits à installer
- Produits développés et disponibles
- Parfaite maîtrise de la fabrication des produits
- Savoir-faire et qualités des prestations reconnus sur le marché des abris et caches conteneurs depuis 25 ans
- Interlocuteur dédié pour toutes vos demandes
- Maîtrise des normes environnementales : toutes les gammes d'abris VIVACITE peuvent être équipées d'un système pour la gestion de la redevance incitative – Préconisation du Grenelle de l'environnement

**IL N'EST PAS DANS NOS VALEURS DE VOUS FAIRE CONSOMMER PLUS**



8, rue Lavoisier – 77400 Lagny sur Marne  
Tél. : 01 30 08 11 80  
info@viva-cite.com

[www.viva-cite.com](http://www.viva-cite.com)