



*Attention les racks à vélos sont en supplément.

ABRI MOTOS DÔME

DESCRIPTION PRODUIT

- Ossature en tube acier galvanisé.
- Poteaux, traverses, longerons : 60 x 60 x 2 mm.
- Arceaux de toiture : 60 x 30 x 2 mm.
- Chêneaux collectant les E.P dans les poteaux.
- Pieds réglables sur platine 200 x 200 x 5 mm.
- Visserie d'assemblage en acier inoxydable classe A2.
- Couverture en polycarbonate alvéolaire traité anti-UV, d'une épaisseur de 6 mm.
- Verre trempé «sécurit» clair épaisseur 5 mm.
- Fixation par vis d'ancrage M12/65 mm sur dalle béton ou plots béton.
- Fixation par résine chimique avec tiges filetées M12/120 mm sur enrobé de 7 cm minimum.

COLORIS

- Peinture polyester thermodurcissable cuite à 200°C, insensible aux UV.
- Couleur au choix dans la gamme RAL (nous consulter).

DIMENSIONS


Longueur : 2,50 m / 4,00 m / 5,00 m.

Profondeur : 2,50 m.

Hauteur : 2,35 m au plus bas.

Option retour façade : 1,00 m / 2,00 m.

DESSIN TECHNIQUE

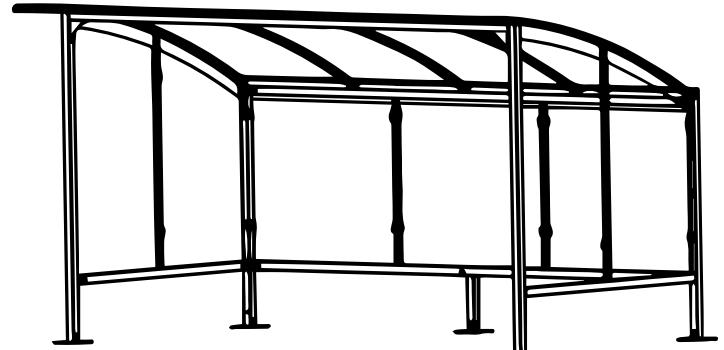

191, boulevard André Brémont
95320 Saint-Leu-la-Forêt
Tél. : 01 30 08 11 80
info@viva-cite.com